

## 6073 Fahrgerüst nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite	1,50 m
Bühnenlänge	2,95 m
Reichhöhe	5,60 – 13,60 m
Gerüsthöhe	4,60 – 12,60 m
Standhöhe	3,60 – 11,60 m

- › 3,5 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche bieten größtmögliche Sicherheit und viel Platz für umfangreiche Arbeitsmaterialien.
- › Besonders für Arbeiten an großen Deckenflächen geeignet.

### Zulässige Belastung:

500 kg (5,0 kN) verteilte Last, entspricht 150 kg/m<sup>2</sup> (1,5 kN/m<sup>2</sup>) gemäß Gerüstgruppe 2, DIN EN 1004.

### Hinweis:

Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.



### Erforderliche Zusatzelemente:

- › Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879
- › Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985
- › Halterohr, Best.-Nr. 607141
- › Längstraverse, Best.-Nr. 607143
- › Traversenverlängerung, Best.-Nr. 607234



Ballastierung 6073				
Best.-Nr.	kg	kg	kg	kg
607305	0	0	0	0
607306	0	0	40	20*
607307	0	0	80	60 <sup>4)</sup> *
607308	0	20*	40 <sup>3)</sup>	60 <sup>3) 4)</sup> *
607309	0	20*	120	nicht zulässig
607310	0	20*	nicht zulässig	nicht zulässig
607311	0	40 <sup>4)</sup> *	nicht zulässig	nicht zulässig
607312	0	40 <sup>4)</sup> *	nicht zulässig	nicht zulässig
607313	0	60 <sup>4)</sup> *	nicht zulässig	nicht zulässig

\* Bei Verwendung von Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.


Benötigte Zusatzteile:

<sup>3)</sup> plus 2 Stk. Traversenverlängerungen, Best.-Nr. 607234

<sup>4)</sup> plus 1 Stk. Längstraverse, Best.-Nr. 607143

## 6073 Aufbaukombinationen mit Fahrtraversen

- › Rahmenteilbreite 1,50 m
- › Bühnenlänge 2,95 m

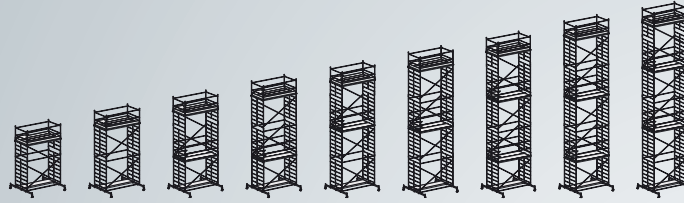

Best.-Nr.	Bezeichnung		607305	607306	607307	607308	607309	607310	607311	607312	607313	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg
	Reichhöhe	ca. m	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60			
	Gerüsthöhe	ca. m	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60			
	Standhöhe	ca. m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60			
<b>Einzelemente/Stückliste</b>														
607322	Rahmenteil 8 Sprossen		2	4	4	6	6	8	8	10	10	2,15	1,50	12,5
607323	Rahmenteil 4 Sprossen		2	–	2	–	2	–	2	–	2	1,15	1,50	6,9
607923	Geländerteil 2 Sprossen		2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,00	1,50	3,8
607124	Bühne mit Durchstiegsklappe		1	1	2	2	2	2	3	3	3	2,95	0,65	21,5
607324	Bühne ohne Durchstiegsklappe		1	1	2	2	2	2	3	3	3	2,95	0,65	24,5
607144	Einstiegsbühne		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,95	0,55	24,0
0079630	Bordbrett Längsseite		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,70	0,15	4,5
0079633	Bordbrett Stirnseite		2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,25	0,15	1,8
0077268	Bordbretthalter		4	4	4	4	4	4	4	4	4			0,2
607127	Diagonale		3	4	5	6	7	8	9	10	11	3,30		3,5
607128	Verstrebung		6	6	10	10	12	12	16	16	18	2,95		3,0
607143	Längstraverse		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,95		13,7
607134	Traverse		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,05		18,5
607234	Traversenverlängerung		–	–	–	–	2	2	2	2	2	0,66		7,2
607150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4			5,6
0050493	Traversenklemmbeschlag		4	4	4	4	4	4	4	4	4			1,2
007760	Sicherungsstecker		12	12	16	16	20	20	24	24	28			0,1
0095503	Aufbau- und Gebrauchsanweisung		1	1	1	1	1	1	1	1	1			
<b>Gesamtgewicht</b>	<b>ca. kg</b>		<b>237,4</b>	<b>252,1</b>	<b>327,8</b>	<b>342,5</b>	<b>366,2</b>	<b>395,3</b>	<b>471,0</b>	<b>485,7</b>	<b>509,4</b>			

Laut EN 1004 sind Standhöhen ab 8 m nur im Innenbereich zulässig.